# Abläufe und Einlaufschächte

## 1. Systembeschreibung Abläufe

Marley Bodenabläufe sind die perfekte Lösung für die sichere Entwässerung von Bad, Balkon, Keller und Hof. Im Angebot sind Abläufe mit senkrechtem oder waagerechtem Anschluss an die Abwasserleitung und Ausführungen mit oder ohne Geruchsverschluss.

## 2. Material

aus temperaturbeständigem, schlagfestem Kunststoff
laugen- und säurebeständig

## 3. Kennzeichnung

Die Kennzeichnung befindet sich auf der Kartonverpackung bzw. als Einleger am Produkt.

## 4. Sonstiges

4.1 Qualitätsmanagement-System: Marley Deutschland GmbH ist nach DIN EN ISO 9001 (2000) zertifiziert.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.2 | Verpackungsverordnung: | Duales System:<br>Interseroh: | Kunden-Nr. 13109<br>Vertrags-Nr. 25027 |
| 4.3 | Kreislaufwirtschaftsgesetz: | Produkte sind recyclingfähig. | |
| 4.4 | Anwendungstechnische Beratung: | Marley Produktmanagement (Artikelbemaßungen nach Anforderung). | |
| 4.5 | Lieferung: | Über den Handel. | |
| 4.6 | Reparaturfreundlichkeit: | Der Austausch einzelner Teile ist möglich. | |
| 4.7 | Planung, Instandhaltung: | Entwässerungsanlagen sind so zu planen, zu bauen, zu betreiben **u**nd zu warten, dass die Festlegungen der DIN 1986-2 eingehalten werden.<br>Erforderliche Instandhaltungsarbeiten nach DIN 1986-3 müssen leicht durchgeführt werden können. | |
| 4.8 | Montageanleitungen: | Montagebeispiele sind in der Verpackung enthalten bzw. auf Anfrage erhältlich. | |

## Abläufe und Einlaufschächte

### Boden-Deckenablauf

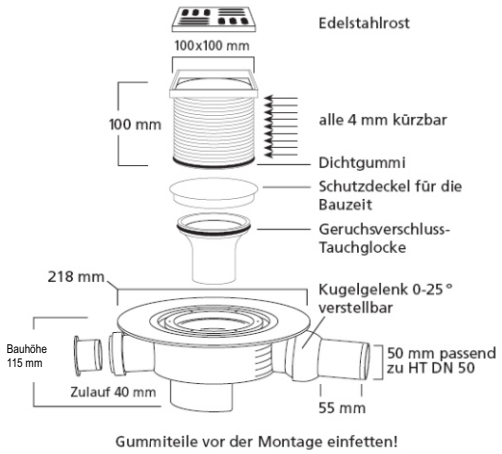


Gummiteile vor der Montage einfetten!

**Boden-Deckenablauf**,
aus PP (Polypropylen) mit Geruchsverschluss und Edelstahl-Rost. Waagerechter Abgang DN 50 und zusätzlich besteht die Möglichkeit, auf der gegenüberliegenden Seite ein Abwasserrohr DN 40 anzuschließen.
Der Aufsatz für die Gitterroste ist alle 4 mm in der Höhe kürzbar. Der Ablauf ist nach Klasse K3 bis 300 kg belastbar.

| Anschluss | Ablaufleistung | EAN 4002644…. |
|---|---|---|
| DN 50 | 1,5l/s | 067223 |

### Badablauf, verchromt

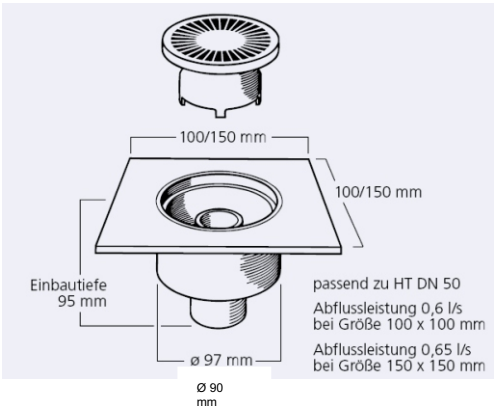


**Badablauf, verchromt**,
aus ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) mit Geruchsverschluss. Senkrechter Abgang DN 50 zum Anschluss an HT-Rohr.
Farbe: verchromt.

| Aufsatzgröße | Ablaufleistung | EAN 4002644… |
|---|---|---|
| 100 x 100 | 0,6 l/s | 067247 |
| 150 x 150 | 0,65 l/s | 067230 |

### Badablauf mit seitlichem Anschluss

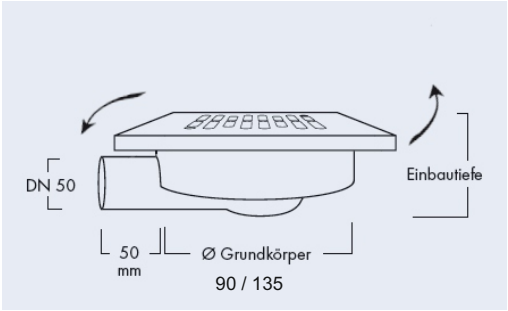


**Badablauf mit seitlichem Anschluss**,
aus PP (Polypropylen) mit Geruchsverschluss, besonders flache Bauweise. Waagerechter Abgang DN 50 zum Anschluss an HT-Rohr. Edelstahlrost (EAN-Nr. 067834) als Sonderzubehör erhältlich.

| Aufsatz | Einbauhöhe | Ablaufleistung | EAN 4002644… |
|---|---|---|---|
| 100 x 100 | 80 | 0,6 l/s | 067261 |
| 150 x 150 | 75 | 0,6 l/s | 067254 |

### Badablauf mit seitlichem Anschluss

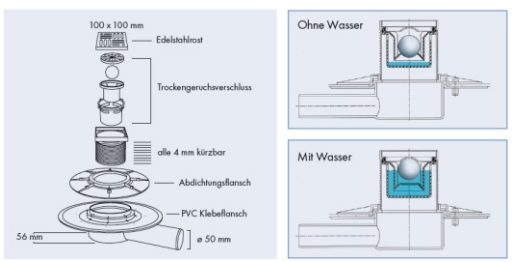


**Bad-, Boden- und Deckenablauf mit Trockengeruchsverschluss**,
aus PP (Polypropylen), enthält zusätzlich eine Kugel, welche das Austrocknen des Siphons bei Nichtgebrauch des Ablaufs verhindern. Besonders flache Bauweise. Waagerechter Abgang DN 50 zum Anschluss an HT-Rohr.

| Aufsatz | Einbauhöhe | Ablaufleistung | EAN 4002644… |
|---|---|---|---|
| 100 x 100 | 97/164 | 0,6 l/s | 067278 |

# Abläufe und Einlaufschächte

## Balkonablauf

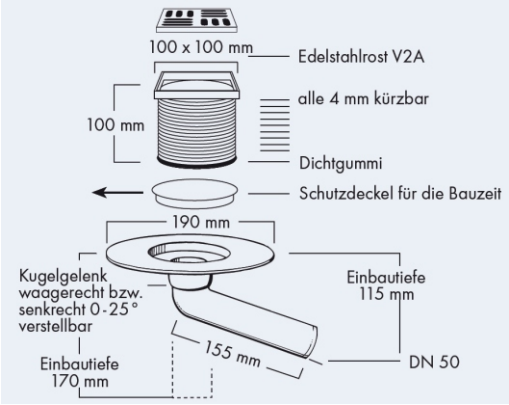


**Balkonablauf**
aus temperaturbeständigem, schlagfestem ABS-Kunststoff (Acrylnitril-Butadien-Styrol) mit senkrechten oder waagerechten Abgang DN 50 zum Anschluss an HT-Rohr DN 50 (Muffe).
Aufsatzhöhe 100mm, kürzbar.

| a | h1 | h2 | Ø | Ablaufleistung | EAN 4002644…. |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 95 | 43 | 50 | 1,9 l/s | 067339 (senkrecht) |
| 100 | 95 | 43 | 50 | 1,4 l/s | 067322 (waagerecht) |

## Hofabläufe

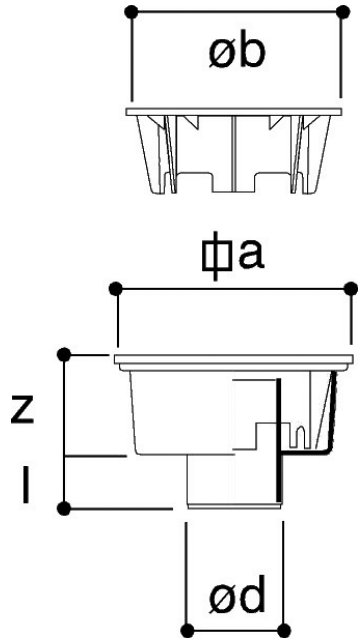


**Hofablauf,**
Kunststoffrost, grau, schlagfest, temperaturbeständiger, säure- und laugenbeständiger Kunststoff aus PP (Polypropylen), senkrechter Anschluss an HT/KG (Muffe), mit Geruchsverschluss.
Der Ablauf ist belastbar bis 1,5 t.

| a | Ø b | Ø d | Z | l | Ablaufleistung | EAN 4002644... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 177 | 110 | 83 | 42 | 1,6 l/s | 067445 |
| 247 | 177 | 110 | 83 | 42 | 1,6 l/s | 067438 |
| 198 | 177 | 75 | 83 | 42 | 1,6 l/s | 067421 |
| 100 | 90 | 50 | 61 | 32 | 0,8 l/s | 067407 |

## Bodenablauf für Flacheinbau

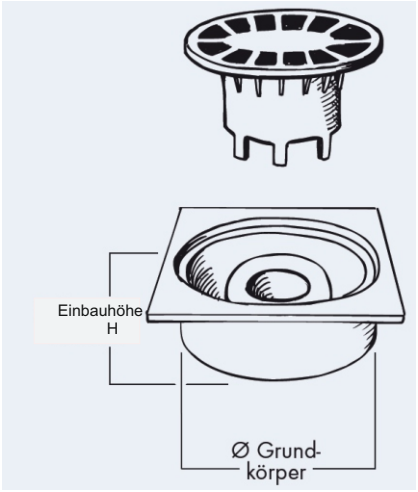


**Bodenablauf für Flacheinbau,**
in besonders flacher Bauweise, Kunststoffrost, grau, schlagfest, temperaturbeständiger, säure- und laugenbeständiger Kunststoff aus PP (Polypropylen), senkrechter Anschluss an HT/KG (Muffe), mit Geruchsverschluss.
Der Ablauf ist belastbar bis 1,5 t.

| Grundk. Größe | Deckel.Ø | Anschl.Ø | H | Ablaufleist. | EAN 4002644... |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 150 x 150 | 138 | DN 50 | 63 | 0,8 l/s | 067469 |
| 166 200 x 200 | 185 | DN 75 | 95 | 1,6 l/s | 067476 |
| 203 250 x 250 | 228 | DN 110 | 95 | 3,0 l/s | 067483 |

## Abläufe und Einlaufschächte

### Kellerablauf, DN 75, 110

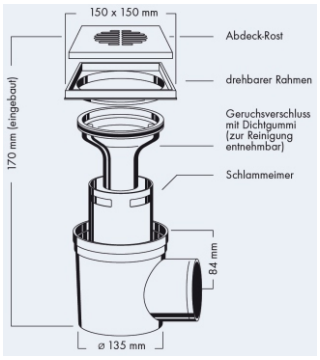


**Kellerablauf, DN 75, 110**,
Kunststoffrost 150 x 150 mm, grau, schlagfest, temperaturbeständiger, säure- und laugenbeständiger Kunststoff aus PP (Polypropylen), mit drehbarem Oberteil, Geruchsverschluss und Schlammeimer.
Edelstahlrost (EAN-Nr. 067834 als Zubehör)

| DN | Größe | Höhe | Ablaufleistung | EAN 4002644… |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 150 | 170 | 1,41 l/s | 067711 |
| 75 | 150 | 170 | 1,14 l/s | 067704 |

### Kellerablauf, DN 75, 110, Zulauf DN 75

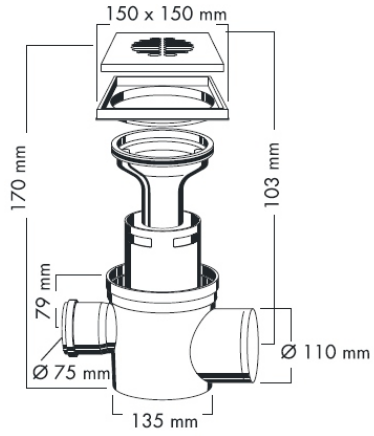


**Kellerablauf, DN 75, 110, Zulauf DN 75,**
Kunststoffrost 150 x 150 mm, grau, schlagfest, temperaturbeständiger, säure- und laugenbeständiger Kunststoff aus PP (Polypropylen), mit drehbarem Oberteil, Geruchsverschluss, Schlammeimer und Zulauf DN 75.
Edelstahlrost (EAN-Nr. 067834 als Zubehör)

| DN | Ablaufleistung | EAN 4002644… |
|---|---|---|
| 110/75 | 1,41 l/s | 067735 |
| 75/75 | 1,14 l/s | 067728 |

### Aufsatz für Kellerabläufe



**Aufsatz für Kellerabläufe**,
für den Ausgleich bei verschiedenen Einbauhöhen, Innenabmessung 150 x 150 mm, Aufsatzerhöhung 100 mm.
Unterer Anschlussdurchmesser vom Aufsatz:
Da = 145 mm, Di = 138 mm.

EAN 4002644….
067803

### Edelstahlrost für Abläufe



**Edelstahlrost für Abläufe**,

| Abmessungen | EAN 4002644…. |
|---|---|
| 150 x 150 mm | 067834 |
| 100 x 100 mm | 532639 |

## Abläufe und Einlaufschächte

### Kellerablauf mit Rückstau-Dreifach-Verschluss

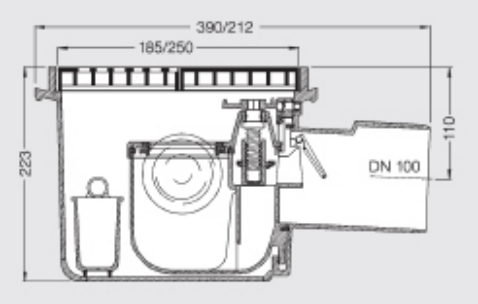


**Kellerablauf mit Rückstau-Dreifach-Verschluss,**
mit Dreifach-Rückstauverschluss nach DIN EN 13564 und DIN EN 1253 für fäkalienfreies Abwasser. Der Rückstauverschluss verhindert das Zurückfließen von Abwasser bei Rückstau in der Kanalisation. Er ist stets in betriebsfähigen Zustand zu halten und muss jederzeit zugänglich sein. Bei längeren Betriebsunterbrechungen empfiehlt es sich, den Handverschluss geschlossen zu halten.
Ablauf Anschluss DN 110 an HT/KG Rohr (Muffe).

| Anschluss | Ablaufleistung | EAN 4002644… |
|---|---|---|
| DN 110 | 1,6 l/s | 067605 |

### Aufsatz für Kellerablauf 067605

**Aufsatz für Kellerablauf 067605**,
Aufsatzerhöhung von 100 mm für den Kellerablauf mit Dreifach-Rückstauverschluss.

| Maße | EAN 4002644… |
|---|---|
| 280x210x125 | 067612 |

### Prüfrohr für Kellerablauf 067605

**Prüfrohr für Kellerablauf 067605**,
das Prüfrohr dient zur Überprüfung der Dichtigkeit von der Kugel im Kellerablauf mit Dreifach-Rückstauverschluss.

| EAN 4002644…. |
|---|
| 067643 |

### Regensinkkasten RSK 2000

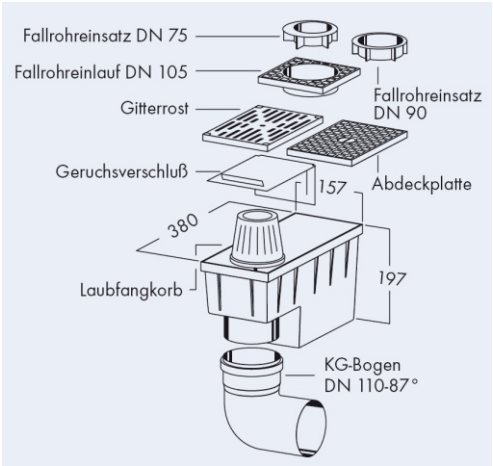


**Regensinkkasten RSK 2000**
für die einfache und schnelle Reinigung von Fallrohren. Der RSK 2000 verhindert Verstopfungen. Er hat einen senkrechten Anschluss DN 110 und wird inkl. eines KG-Bogens DN 110 mit 87° geliefert. Es können Fallrohre von DN 75 bis DN 110 angeschlossen werden. Der RSK verfügt ebenfalls über einen Geruchsverschluss und einen Laubfangkorb.

| Farbe | Ablaufleistung | EAN 4002644…. |
|---|---|---|
| schwarz | 1,4 l/s | 067940 |

Abläufe und Einlaufschächte

## Regensinkkasten RSK 1500







**Regensinkkasten RSK 1500**
für die einfache und schnelle Reinigung von Fallrohren.
Mit Laubfangkorb und Geruchsverschluss aus PP
für Fallrohre 50 - 125 mm. Durchmesser entsprechend der Markierung herausschneiden.
Mit senkrechtem Ablaufanschluss DN 110
Zulauf: 50, 75, 80, 90, 100, 110, 125 mm.

| a | b | h | Ø | Ø1 | Ablaufleistung | Farbe | EAN 4002644…. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 300 | 195 | 110 | 50-125 | 4,9 l/s | grau | 532653 |
| 166 | 300 | 195 | 110 | 50-125 | 4,9 l/s | schwarz | 067957 |
| 166 | 300 | 195 | 110 | 50-125 | 4,9 l/s | braun | 067971 |

## Regensinkkasten RSK 1000

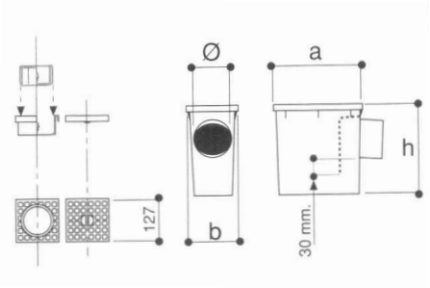


**Regensinkkasten RSK 1000**
für die einfache und schnelle Reinigung von Fallrohren.
Mit Geruchsverschluss aus PP für Fallrohre 75 / 110 mm.
Mit waagerechtem Abgang DN 110

| a | b | h | Ø | Ablaufleistung | Farbe | EAN 4002644... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 128 | 215 | 110 | 2,7 l/s | grau | 067964 |

## Schacht mit Boden

**Schacht mit/ohne Boden**,
aus PP, leicht, einfacher Einbau, stabil, diverse Rohranschlüsse, gleichzeitig Aufsatz für Schacht.
Anwendung: Unterteil/Aufsatz für Schacht oder Hofablauf, Kabelschachtunterteil.
Farbe: grau RAL 7035

Mit Boden

| Größe | Höhe | Innenmaß | Anschlüsse | EAN 4002644… |
|---|---|---|---|---|
| 200 x 200 | 200 | 161 x 161 | 75-110 | 532578 |
| 300 x 300 | 297 | 253 x 253 | 75-160 | 532585 |

Ohne Boden

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 200 x 200 | 200 | 161 x 161 | 75-110 | 532691 |
| 300 x 300 | 297 | 253 x 253 | 75-160 | 532684 |

## Montage Einlaufschächte

Unterschiedliche Rohrdurchmesser (75 bis 110/160) lassen sich durch die Sollbruchstellen an den 4 Seiten schnell anschließen. Nach Entfernung des Bodens mit einer Stichsäge wird aus dem Schachtunterteil das Aufsatzstück für den Schacht. Abdichtung der Rohre erfolgt mit Silikon.
Wichtig: Der Schacht muss unten und seitlich ca. 4 bis 5 cm einbetoniert werden.

## Abläufe und Einlaufschächte

### Einlaufrost, begehbar für Einlaufschacht

**Einlaufrost, begehbar**
**für Einlaufschacht**,
aus PVC, passt verschiebesicher in den Falz des Schachtkörpers
Anwendung: Begehbar, Fahrrad- und Motorrad-Abstellflächen
Farbe: grau RAL 7035

| Größe | Höhe | EAN 4002644… |
|---|---|---|
| 200 x 200 | 20 | 532530 |
| 300 x 300 | 20 | 532547 |

### Gussrost, schwarz

**Gussrost, schwarz**
**für Einlaufschacht 300 x 300**,
Anwendung: PKW-befahrbar Klasse B 125
Farbe: grau RAL 7035

| Größe | Höhe | EAN 4002644… |
|---|---|---|
| 200 x 200 | 29 | 532677 |
| 300 x 300 | 29 | 532660 |

### Schachtdeckel, begehbar

**Schachtdeckel, begehbar**
aus PVC, passt verschiebesicher in den Falz des Schachtkörpers
Anwendung: Begehbar, Fahrrad- und Motorrad-AbstellflächenFarbe: grau RAL 7035

| Größe | Höhe | EAN 4002644… |
|---|---|---|
| 200 x 200 | 25 | 532554 |
| 300 x 300 | 30 | 532561 |

### Rahmen für Schachtdeckel

**Rahmen für Schachtdeckel**,
aus PVC, für Betonschächte.
Funktion: Rahmen für Schachtdeckel bei Verwendung von Betonschächten.
Farbe: grau RAL 7035

| Größe | Höhe | Innenmaß | EAN 4002644… |
|---|---|---|---|
| 200 x 200 | 40 | 160 x 160 | 532493 |
| 300 x 300 | 42 | 250 x 250 | 532486 |

## Abläufe und Einlaufschächte

### Geruchsverschluss für Schächte mit Schachtdeckel

**Geruchsverschluss für Schächte mit Schachtdeckel,**
aus PP, leichter, einfacher Einbau in die vorhandenen Führungsschlitze.
Farbe: grau RAL 7035

| Größe | Höhe | Breite | EAN 4002644… |
|---|---|---|---|
| 200 x 200 | 130 | 160 | 532509 |
| 300 x 300 | 200 | 250 | 532516 |

### Aufsatz für Schacht



**Aufsatz für Schacht,**
aus PVC, umseitig 4-5 cm betonieren.
Farbe: grau RAL 7035

| Größe | Höhe | EAN 4002644… |
|---|---|---|
| 200 x 200 | 100 | 532714 |
| 300 x 300 | 100 | 532707 |

### Entwässerungsrinne

Einfache und schnelle Verlegung in Beton (B25 = 1 Teil Zement/3 Teile Sand)

Entwässerungsrinne,
aus PP, mit einem großen Auffangvolumen und durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten sehr flexibel.
Rost aus verzinktem Stahl mit Self-Lock-System.
Hohe Tragkraft, Klasse A 15 und sehr stabil. Abgang für Rohranschluss ist angeformt.

EAN: 4002644….

| Innenmaße | Breite, außen | Länge | EAN-Nr |
|---|---|---|---|
| 127 x 90 mm | 130 mm | 1000 mm | 850092 |

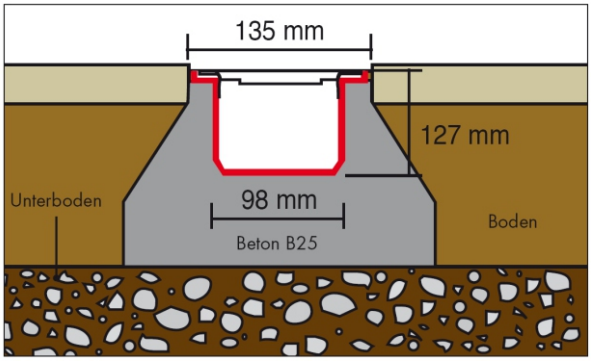


### Endverschluss DN 110

Endverschluss,
aus PP, mit Rohranschluss DN 110.
Passend für die Entwässerungsrinne mit einer Breite von 130 mm.

EAN: 4002644….

| Anschlussdurchmesser | EAN-Nr |
|---|---|
| 110 mm | 850085 |