




Digitaler Thermo-/Hygrostat mit drei Schaltkreisen

(FR) Thermostat/Hygrostat Digital
avec trois circuits

(IT) Termostato/Igostato digitale
con 3 circuiti

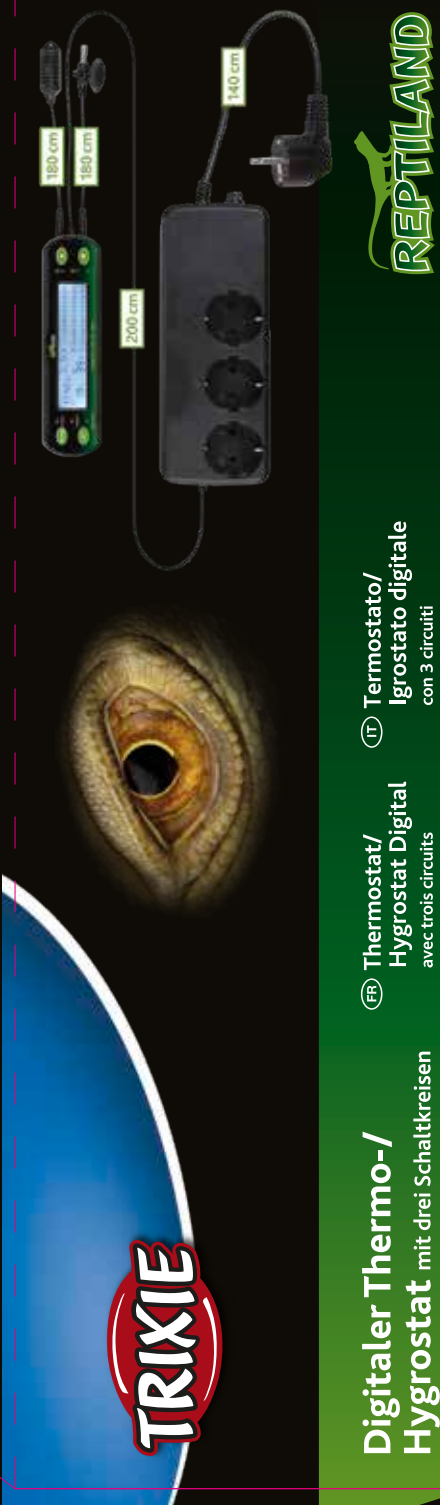


- Termostato/Higrostat digital
- para medir y controlar la temperatura, la humedad, la presión atmosférica y la humedad relativa
- ideal para uso con lámparas de calefacción, mantas térmicas y otras fuentes de calor para prevenir el sobrecalentamiento o la hipotermia
- para evitar quemaduras y lesiones graves, especialmente de la piel

- puede programar para encender y apagar luz hasta ocho veces
- pantalla que muestra constantemente la temperatura, el tiempo real y la función de la luz
- rango de temperatura: 1°C a 50°C
- unidad de encendido: 1°C a 5°C
- rango de control de humedad: del 40 al 90 %
- unidad de humedad de $\pm 5\%$
- tiempo de respuesta de $\pm 2\%$
- con función para cambiar y guardar
- con función visual de alarma
- soplador y tornillos incluidos
- longitud de cable sensor: $\pm 280\text{ cm}$
- máxima potencia de consumo: $3 \times 0,040\text{ W}$
- plás que cumplen la norma en caso de fallar el suministro eléctrico

Digitale thermostaat/Hygrostaat (NL) • drie schakelcircuit met dag- en nachtinstelling

- [illegible]

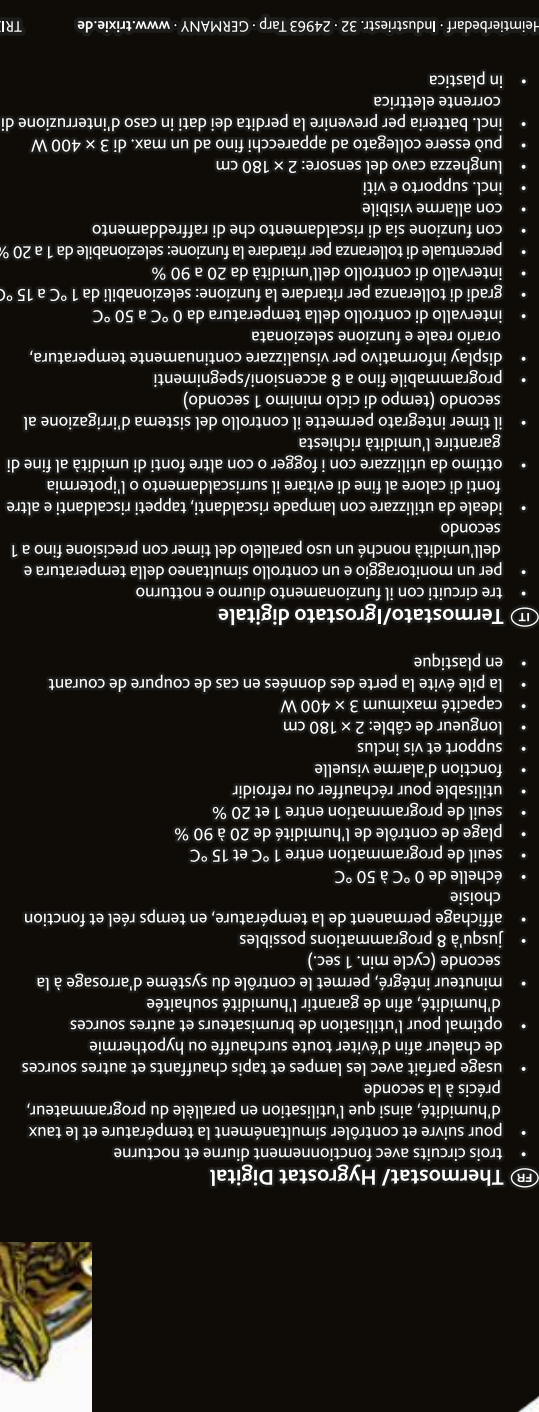

® Thermostat/ Hygrostat Digital

- à l'observabilité : quel qu'un s'inscrive ou non dans un programme.
- précises et à mesure : les données sont classées en fonction de leur importance, de leur caractère d'urgence, de leur caractère d'actualité.
- optimales : un logiciel doit s'adapter à l'évolution des besoins et à l'évolution des possibilités matérielles.
- secondaires (cycle min. 1 sec.)
- jusqu'à 8 et 80 programmes possibles
- attachés à un programme permanent de la commande, temps de réponse réel et fonction
- division
- échelle de 0 à 0,5°C à 50°C et 15°C
- saut de programmation entre 1 et 90 %
- saut de programmation entre 1 et 20 %
- utilisable pour réduire ou non refroidir
- fonction d'alarme visuelle
- longueur de câble : 2 x 150 cm
- capacité maximum 3 x 300 W
- la plus élevée des données en cas de coupure de courant
- en option

Termostato/Igrostato digitale

- [illegible]



® Digitaler Thermo-/Hygrosat

- [illegible]

• **Digital Thermostat/Hygrostat** (EN) three circuits with daytime and nighttime

- [illegible]



**Termostato/
Higrostat digital**
con tres circuitos

**Digitale thermostaat/
Hygrostaat**
met drie schakelcircuits



Digitaler Thermo-/Hygrostat mit drei Schaltkreisen

- EN Digital Thermostat/Hygrostat**
with three circuits
- FR Thermostat/Hygrostat Digital**
avec trois circuits
- IT Termostato/Igrostato digitale**
con 3 circuiti
- ES Termostato/Higrostatado digital**
con tres circuitos
- NL Digitale thermostaat/Hygrosta**
met drie schakelcircuits

#76125



Digitaler Thermo-/Hygrostat mit drei Schaltkreisen

