

D01 gG 10A/400V

Sicherungseinsatz



ETI-Code:	002211004
Katalog Gruppe 1:	D0 Niederspannungssicherungen
Typ:	D0
Produktgruppe:	D0 low voltage Fuses
Typ:	D0
Bemessungsstrom (A):	10 A
Größe:	D01
Typ:	D0
Bemessungsspannung AC:	400 V
Bemessungsspannung DC:	250 V
Charakteristiken:	gG
Abschaltleistung AC (kA):	50 kA
Abschaltleistung DC (kA):	8 kA
Anwendung:	For cable protection
Anzeiger:	Statusanzeige der oberen Sicherung
Pd (W):	1,3 W
Betriebs-Jule-Integral (A2s):	338
Schmelz-Joule-Integral (A2s):	120
Standard:	DIN EN 60269-1, DIN EN 60269-3

Online-Produktseite [↗](#)

Dokumente



TECHNISCHER DATENKATALOG



BEDIENUNGSANLEITUNG



ERKLÄRUNG



ZERTIFIKAT



2D-DATEI



3D-DATEI



EPLAN-DATEI

ETIM

Colour code	Red
Construction size	D01
Rated voltage	400 V
Rated current	10 A

Logistik Produkt

Nettotiefe	10,7 mm
Gewicht	6,6 g
Nettobreite	10,7 mm
Nettohöhe	36,4 mm
Stock unit of measure	pcs
EAN-Code für ein einzelnes Produkt	5904722906068


Basisverpackung

EAN-Code für die Basisverpackung	3838895000518
Gewicht der Basisverpackung	0,07 kg
Tiefe der Basisverpackung	0,022 m
Höhe der Basisverpackung	0,04 m
Volumen der Basisverpackung	0 m³
Breite der Basisverpackung	0,056 m
Basispaketmenge	10 pcs


Transportverpackung

Gewicht der Transportverpackung	3,645 kg
Volumen der Transportverpackung	0,003 m³
Menge der Transportverpackung	500 pcs
Customs tariff	85361010
Höhe der Transportverpackung	0,123 m
Breite der Transportverpackung	0,205 m
Tiefe der Transportverpackung	0,123 m
EAN-Code für die Transportverpackung	3838895162469
Palettenmenge	75.000 pcs


I/t characteristic

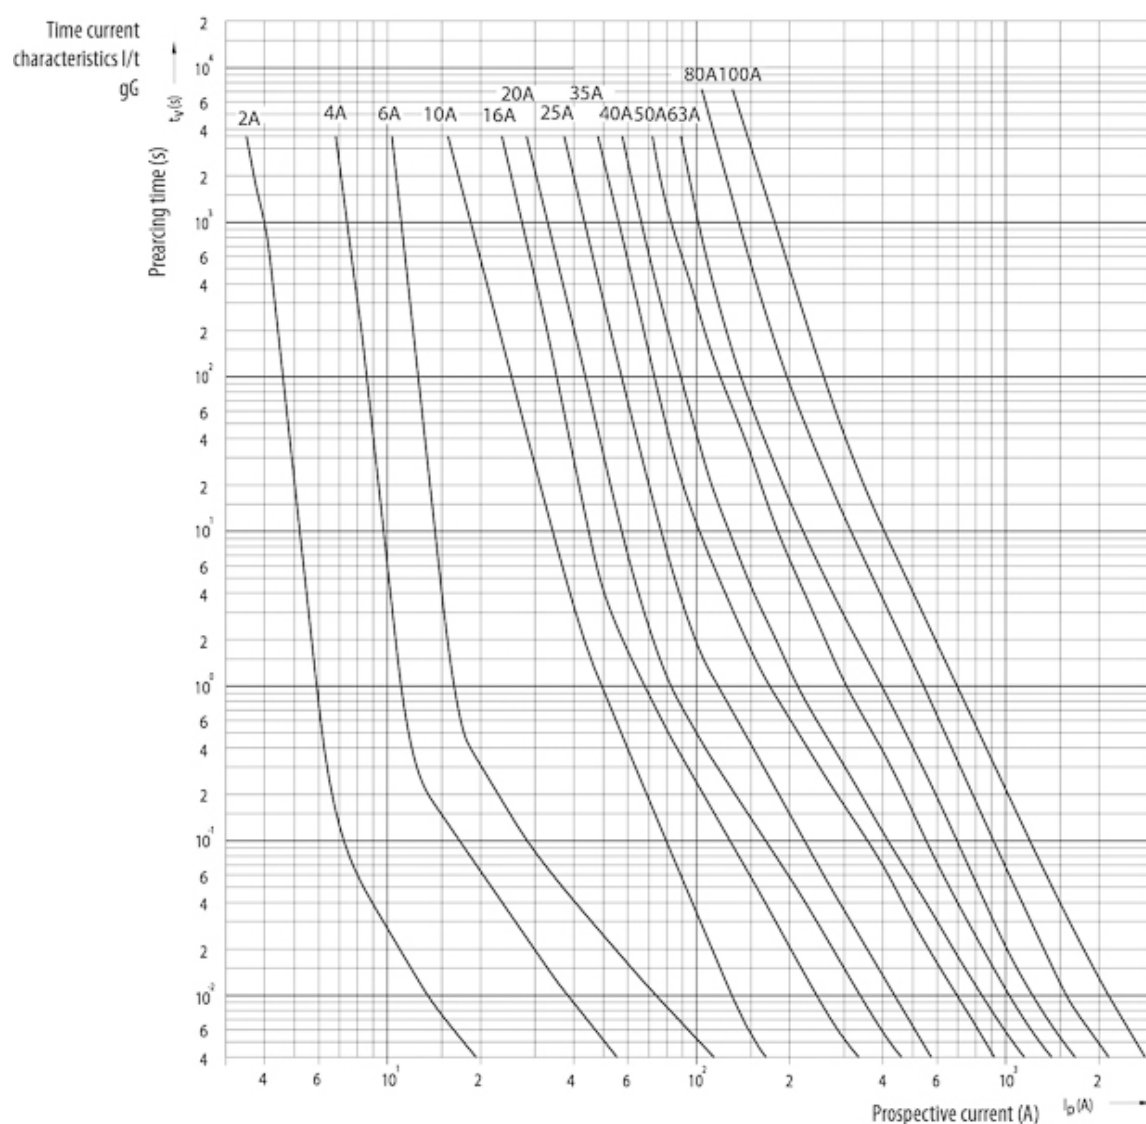

CutOff

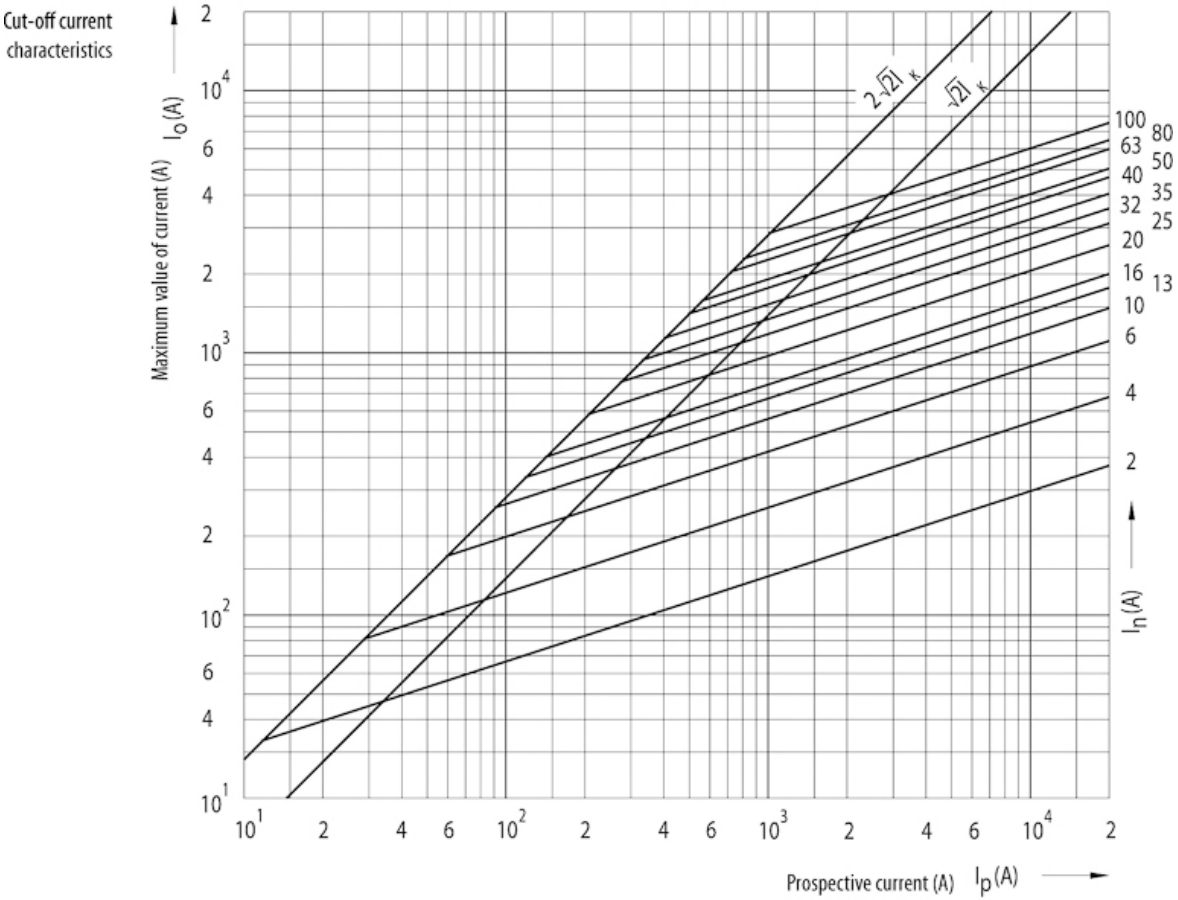

Dimension

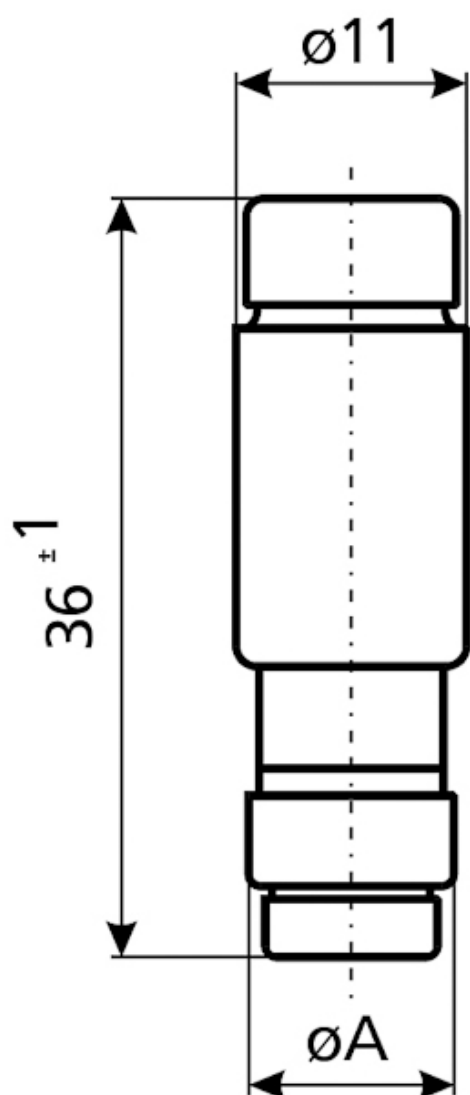

I_n [A]	$\varnothing A$
2	7,3
4	7,3
6	7,3
10	8,5
13	8,5
16	9,7

Energy characteristic

Melting energy
characteristics I^2t

