

IR 180 AP easy

Aufputz

EAN 4007841 066048

Art.-Nr. 066048

Infrarot-Sensor
180°

Max. 8 m



2- oder 3-adrig

200 W

200 W max. (LED-fähig)



Taster ON/OFF

Teach



Teach mode



IP54



2 - 1000 Lux



5 Sek - 30 Min



Plastikfreie Verpackung

Funktionsbeschreibung

Alles außer wasserscheu. Infrarot-Sensorschalter IR 180 AP easy für innen und außen, ideal für Keller, Garagen, Carports und Außenbereiche, automatisches Schalten von Licht, Reichweite bis 8 m, Einstellung von Zeit- und Dämmerungsschwelle, spritzwassergeschützt, auch in feuchten Räumen oder im Freien einsetzbar. Er funktioniert sowohl bei 2- als auch bei 3-Draht-Installationen und schaltet alle Leuchtmittelarten.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	82 x 72 x 67 mm	Schaltausgang 1, Niedervolt Halogenlampen	200 VA
Mit Bewegungsmelder	Ja	LED Lampen < 2 W	40 W
Herstellergarantie	3 Jahre	LED Lampen > 2 W < 8 W	100 W
Einstellungen via	Potis	LED Lampen > 8 W	160 W
Mit Fernbedienung	Nein	Kapazitive Belastung in μ F	132 μ F
Variante	Aufputz	Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Lichtsensor
VPE1, EAN	4007841066048	Montagehöhe	0,90 – 2,20 m
Ausführung	Bewegungsmelder	Montagehöhe max	2,20 m
Anwendung, Ort	Innenbereich, Außenbereich	optimale Montagehöhe	1,1 m
Anwendung, Raum	Flur / Gang, Funktionsraum / Nebenraum, WC / Waschraum, Außenbereich, Innenbereich	Erfassungswinkel	180 °
Farbe	Grau	Öffnungswinkel	90 °
Farbe, RAL	7035	Unterkriechschutz	Ja
Montageort	Wand	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Montageart	Aufputz, Wand	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Schutzart	IP54	Reichweite Radial	$r = 3 \text{ m (14 m}^2\text{)}$
Schutzklasse	II	Reichweite Tangential	$r = 8 \text{ m (101 m}^2\text{)}$

IR 180 AP easy

Aufputz

EAN 4007841 066048

Art.-Nr. 066048

**Technische Daten**

Umgebungstemperatur	von 0 bis 40 °C
Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schaltausgang 1, Ohmsch	200 W
Schaltausgang 1, Anzahl LED/ Leuchtstofflampen	4 stk.
Leuchtstofflampen EVG	150 W
Leuchtstofflampen unkompenziert	150 VA
Leuchtstofflampen reihenkompensierte	150 VA
Leuchtstofflampen parallelkompensierte	150 VA

Schaltzonen	96 Schaltzonen
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 30 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Konstantlichtregelung	Nein
Vernetzung	Ja
Produkt Kategorie	Bewegungsmelder

Bewegungsmelder

IR 180 AP easy


Aufputz

EAN 4007841 066048

Art.-Nr. 066048



Sensorerfassungsbereich

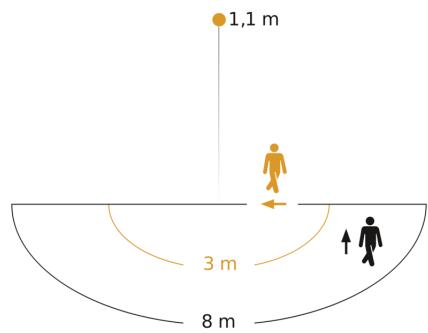


Mögliche Montagehöhe: 0,90 m – 2,20 m


Orange: radial

Schwarz: tangential


Maßzeichnung

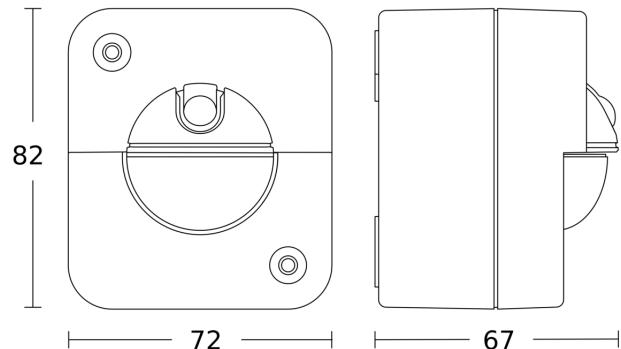

Schaltplan 2-Draht-Verkabelung

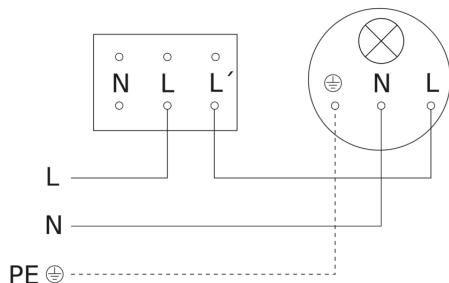

Schaltplan 3-Draht-Verkabelung

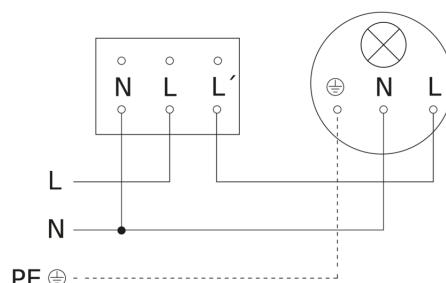

Bewegungsmelder

IR 180 AP easy

Aufputz

EAN 4007841 066048

Art.-Nr. 066048

 steinel

Schaltplan Vernetzung mehrerer Sensoren

