


Wippschalter-Einsatz Aus- und Wechselschaltung 10 A




Allgemeine Informationen

Typ:	2000/6 US
Bestellnummer:	2CKA001012A1069
EAN:	4011395007105
Listenpreis:	11,25 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	02

Aus-/Wechselschalter
Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 montieren.
Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 und 8344-1 und LED-Einsätze.
Rückseitiger Anschluss mit Steckklemme und seitlichem Federlöser.
Lampenhalter ist rückseitig einzustecken.
Glimmlampe von vorn auswechselbar.

Installation / Montage

Verdrahtungsplan: [Anschlussbild \[DE\]2000 6u a \(2CKA000097E0020\)](#)

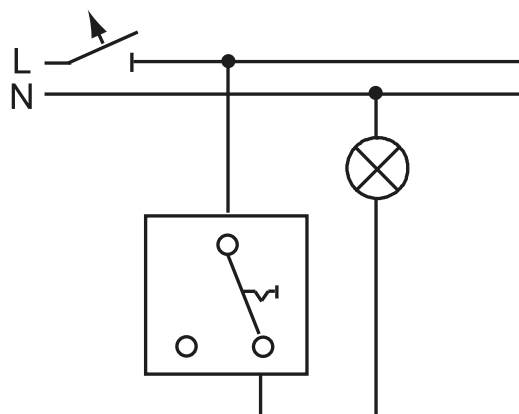

Montageart: Unterputzmontage

Umgebungsbedingungen

Schutzart: IP20

Technische Daten

Funktion:	mit Beleuchtung
Anzahl Wippschalter:	1
Schaltungsart:	Aus- und Wechselschaltung

Bedienteilausführung:	Wippe
Anschlussart:	Steckklemme
Beleuchtung:	wahlweise

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r):	250 V
Bemessungsstrom (I_n):	10 A
Maximaler Schaltstrom:	Leuchtstofflampen 10 A
Leistung / Watt:	LEDi / CFLi 100 W

Design

Schalterdesign:	Plattform 63 Busch-Duro 2000® SI Reflex SI Busch-balance® SI Busch-art linear® future® linear Busch-axcent® solo® pur edelstahl carat® Busch-dynasty® Allwetter 44® (IP44) alpha
Schalterdesign Variante:	Busch-Duro 2000® SI Busch-Duro 2000® SI Linear Reflex SI Reflex SI Linear Busch-art linear® Busch-art linear® - mit Dekorning Busch-art linear® - Echtmaterial future® future® linear Busch-axcent® Busch-axcent® pur alpha nea® alpha exclusive®
Ausführung der Oberfläche:	unbehandelt matt
Werkstoff:	Thermoplastischer Kunststoff
RAL Nummer:	RAL 5010 - enzianblau

Abmessungen

Breite: 71 mm


Höhe: 71 mm

Tiefe: 40 mm

Gewicht: 60 g

Einbautiefe (t₂): 25 mm

Maßzeichnung: [Maßbild \[DE\] m 2020usgl \(2CKA000097E0490\)](#)

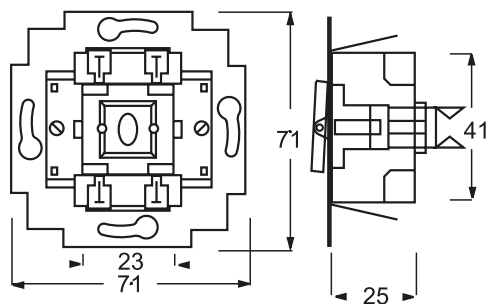

Material Compliance

RoHS Information: [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 2000/6 US \(2CKA200000E0103\)](#)

RoHS Status: nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

REACH Erklärung: [All Articles REACH DE 22-2 2CKA309999E9999 \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT): [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 2000/6 US \(2CKA100000E0006\)](#)

Hauptdokumente

Building Information Modeling – BIM: [9AKK108467A9786;9AKK108467A9785;9AKK108467A9783;9AKK108467A9782;9AKK108467A9781;9AKK108467A9780](#)

Klassifizierungen

ETIM 9: EC001590 - Installationsschalter

eClass: V11.0 : 27144053

WEEE Kategorie: 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B: B2C
